


NMF-RP24FC-WS-ES-1U-GY

Оптический кросс NIKOMAX 19”, 1U, до 24 FC или ST портов, стальной, серый, неукomплектованный

- ✓ Стальной корпус
- ✓ Порошковое антикоррозийное покрытие

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъёмного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в посадочные места на фронтальной части кросса.

Оптический кросс NMF-RP24FC-WS-ES-1U-GY предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19”. Корпус кросса выполнен из стали толщиной 1 мм и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу может быть изменена. Корпус кросса снабжен 2 - мя кабельными вводами, что обеспечивает подвод оптического кабеля с разных сторон, а передняя панель содержит 24 посадочных места под оптические адаптеры формата FC/ST. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.

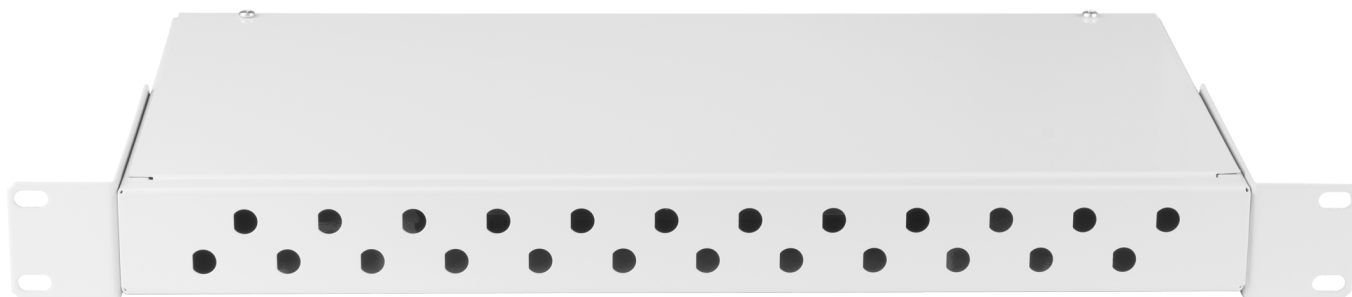

NMF-RP24FC-WS-ES-1U-GY

Базовая комплектация	NMF-RP24FC-WS-ES-1U-GY
Корпус оптического кросса	1 шт.
Крышка оптического кросса	1 шт.
Уголок для крепления в шкаф / стойку 19	2 шт.
Барашек для крепления сплайс кассет и крышки	2 шт.
Планка для фиксации кабеля	2 шт.
Стяжка	4 шт.
Крепежный комплект	1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	NMF-RP24FC-WS-ES-1U-GY
Высота	1U
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Кол-во мест мест под адаптеры	24 посадочных места формата FC/ST
Количество кабельных вводов	2
Толщина металла	1 мм
Расстояние между посадочными шпильками для сплайс-кассет, мм	80
Материал кросса	Сталь
Цвет	Серый
Размеры (ДхШхВ), мм	405x210x44
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

Таблица заказа

Артикул	Высота	Монтаж	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка	
				Габариты, мм	Масса, кг
NMF-RP24FC-WS-ES-1U-GY	1U	Шкаф / стойка 19"	24 FC / ST	410x225x50	

Укомплектованные кроссы на базе NMF-RP24FC-WS-ES-1U-GY*



NMF-RP08FCUS2-WS-ES-1U-GY



NMF-RP16FCUS2-WS-ES-1U-GY



NMF-RP24FCUS2-WS-ES-1U-GY

* Кроссы укомплектованы всеми необходимыми компонентами для монтажа и сварки кабеля, включая адаптеры, монтажные шнуры, сплайс кассету(ы) с крышкой, термоусаживаемые гильзы и заглушки неиспользуемых портов

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств